

1891
29

W


Preisinger

Mauser Gewehre


Die Sicherung.



Der Auszieher.

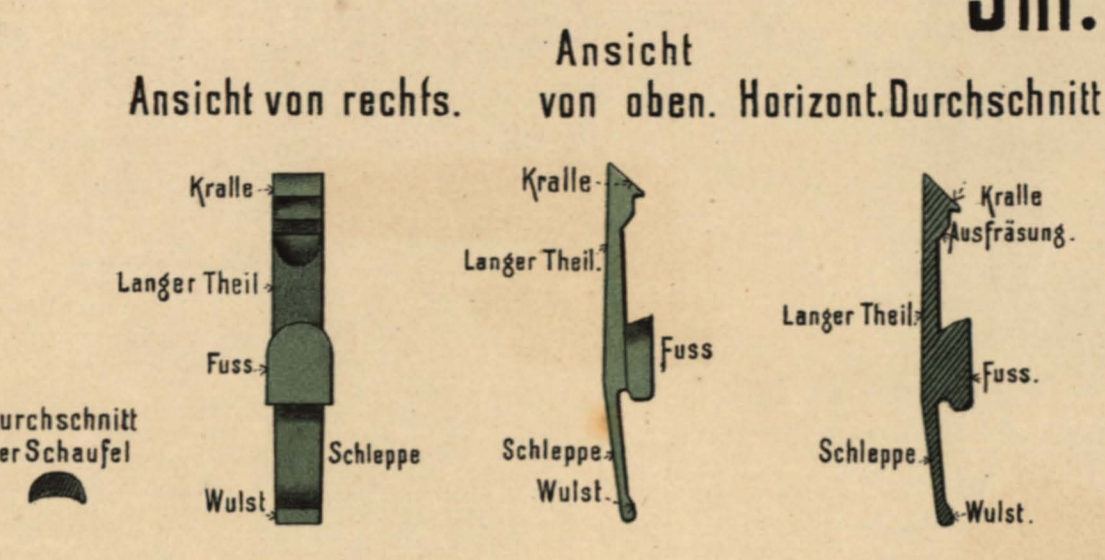


Jnf. Seiten-Gewehr.

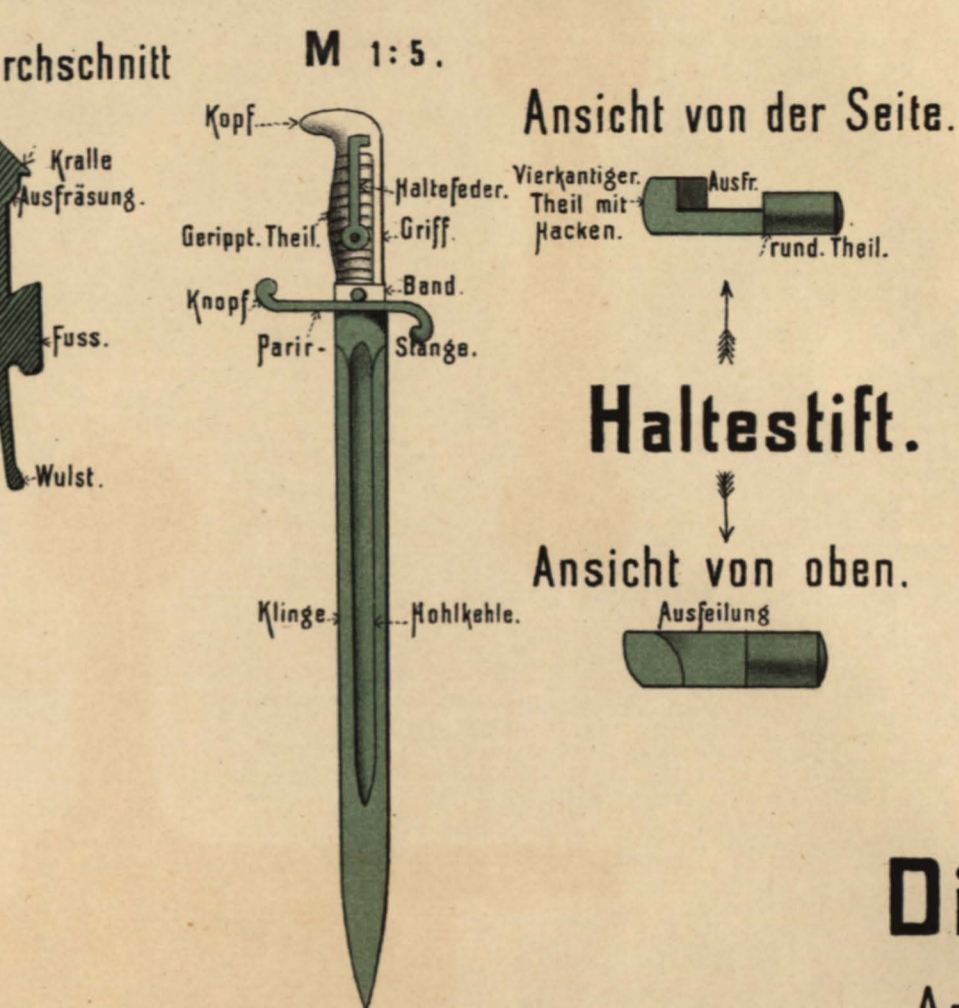


Die Kammerscheibe.




Die Kammer.

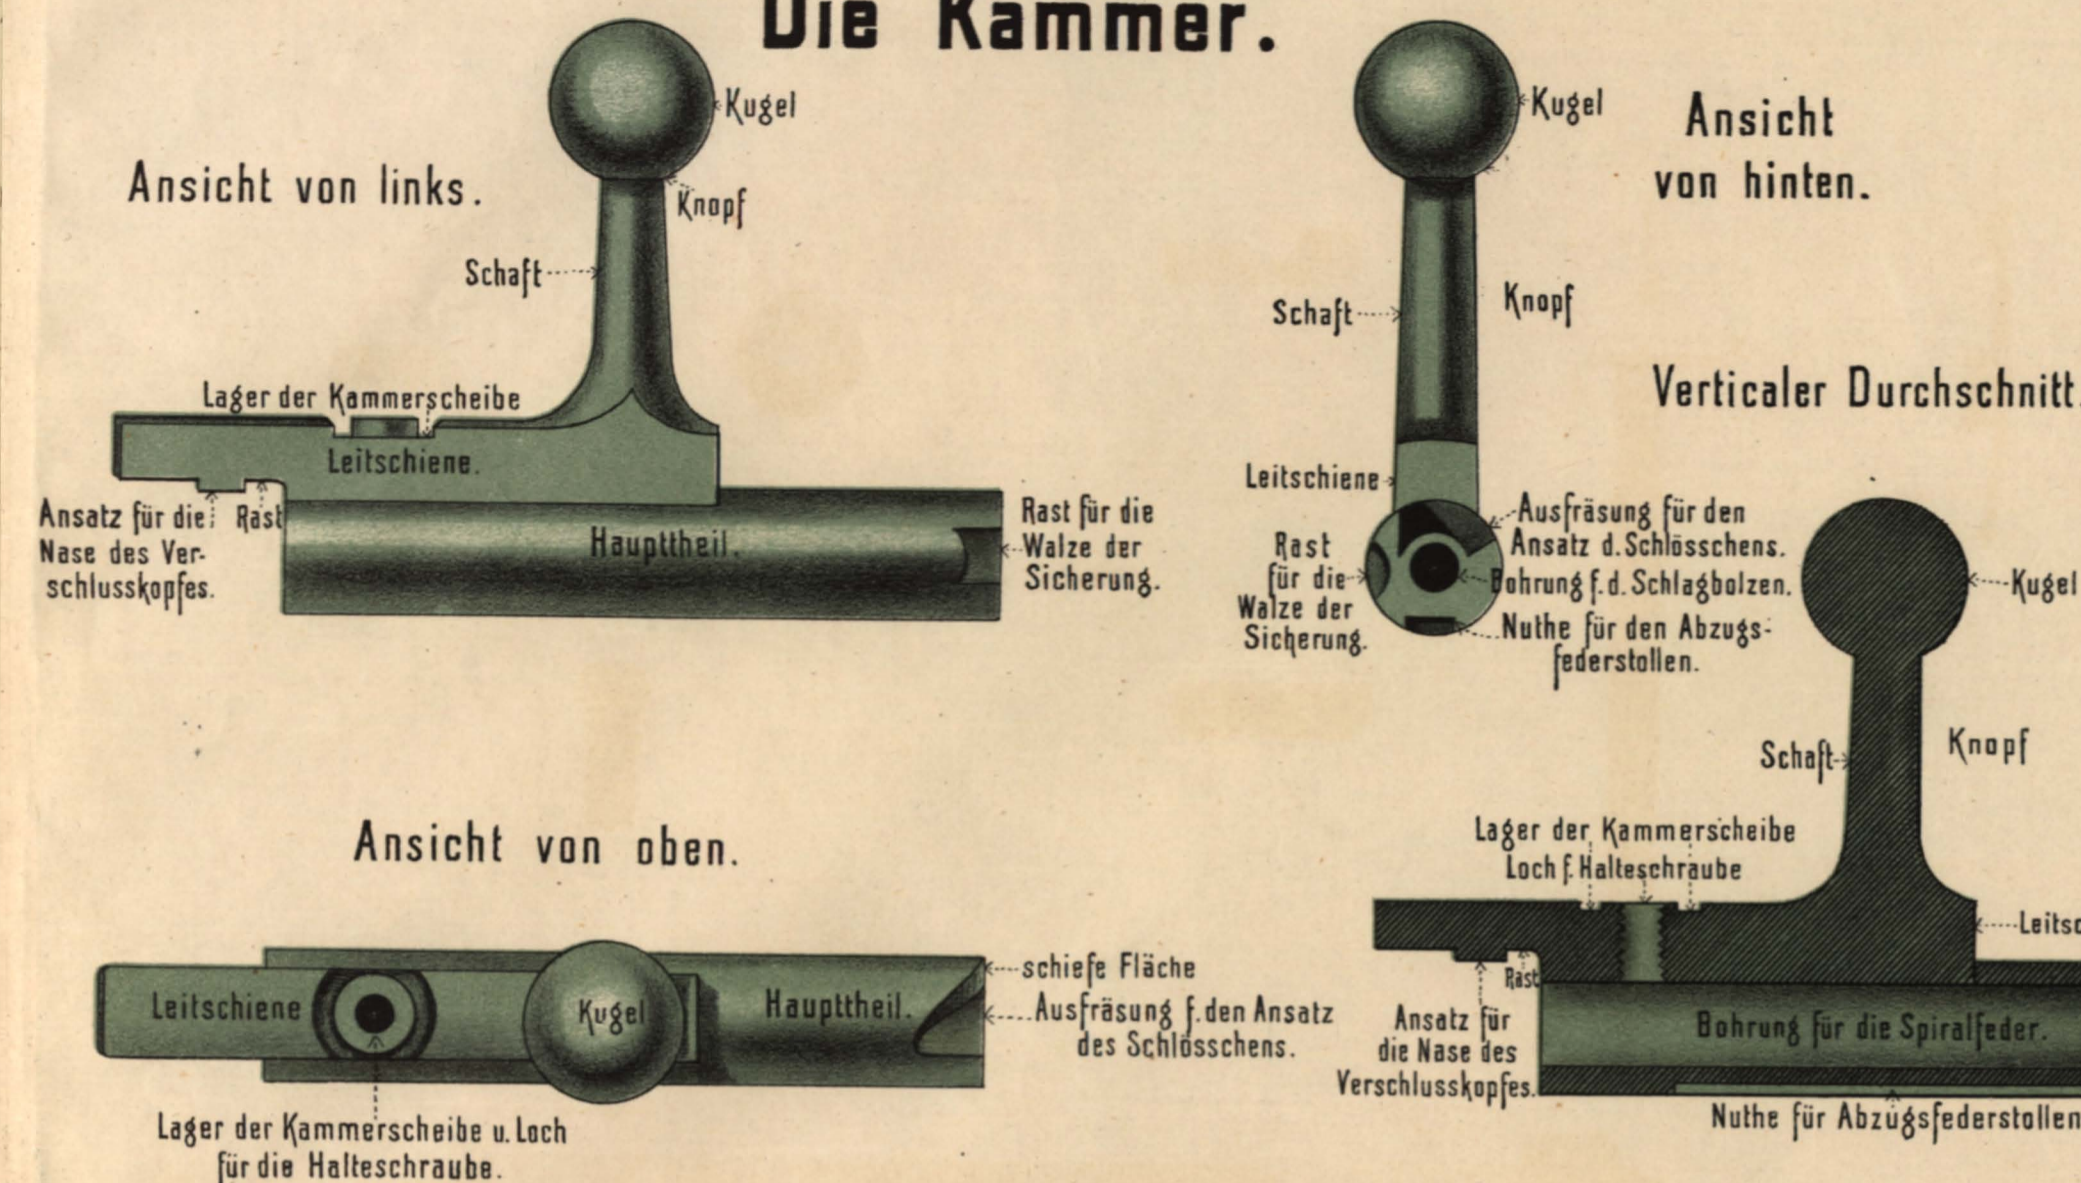


Das Schliesschen.

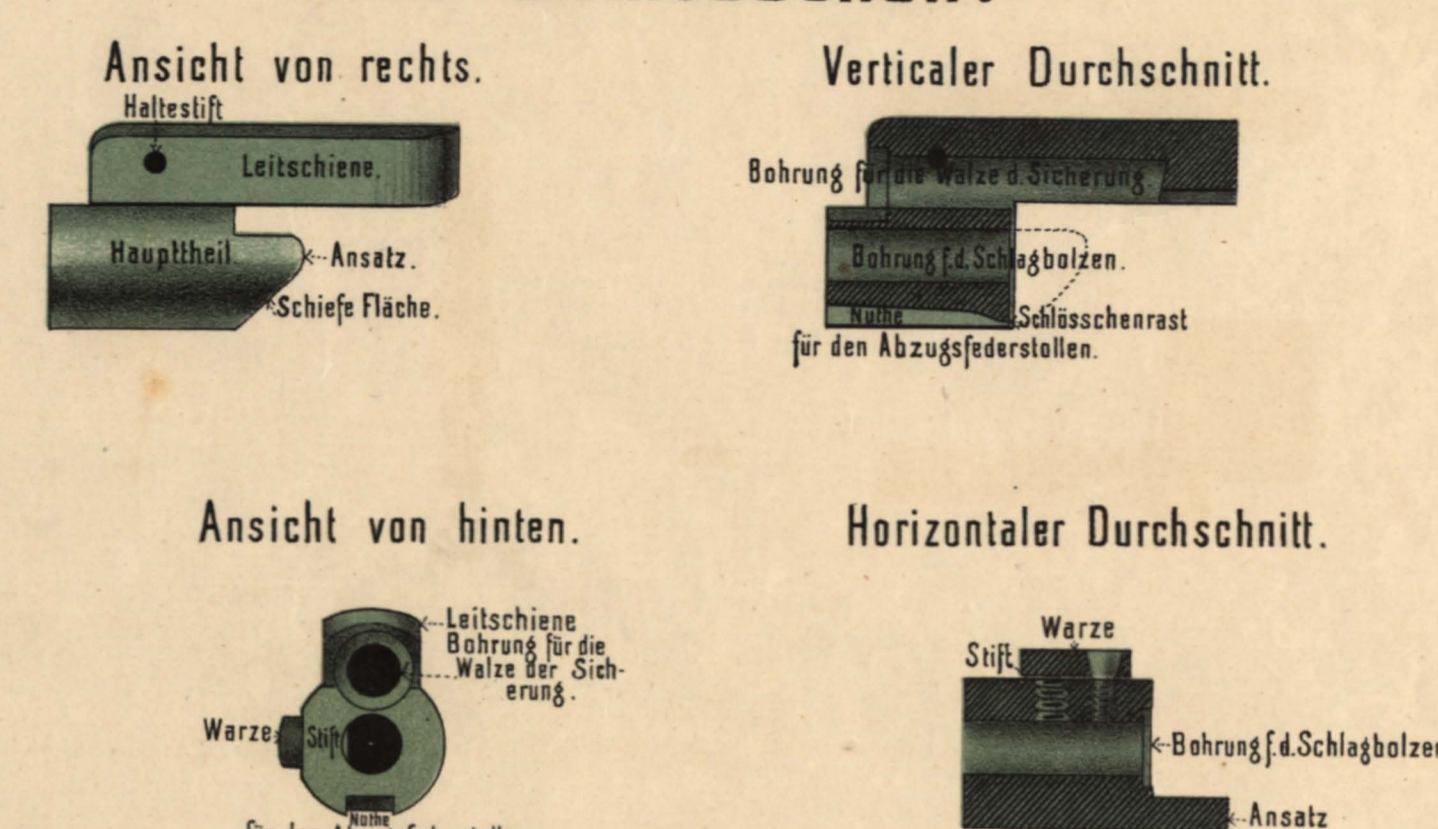

Die Spiralfeder.




Die Schlagbolzenmutter.

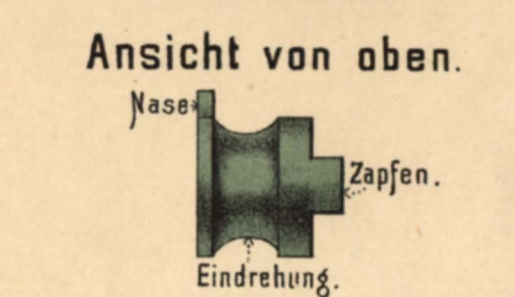






Der Verschlusskopf.




Die Hülse.

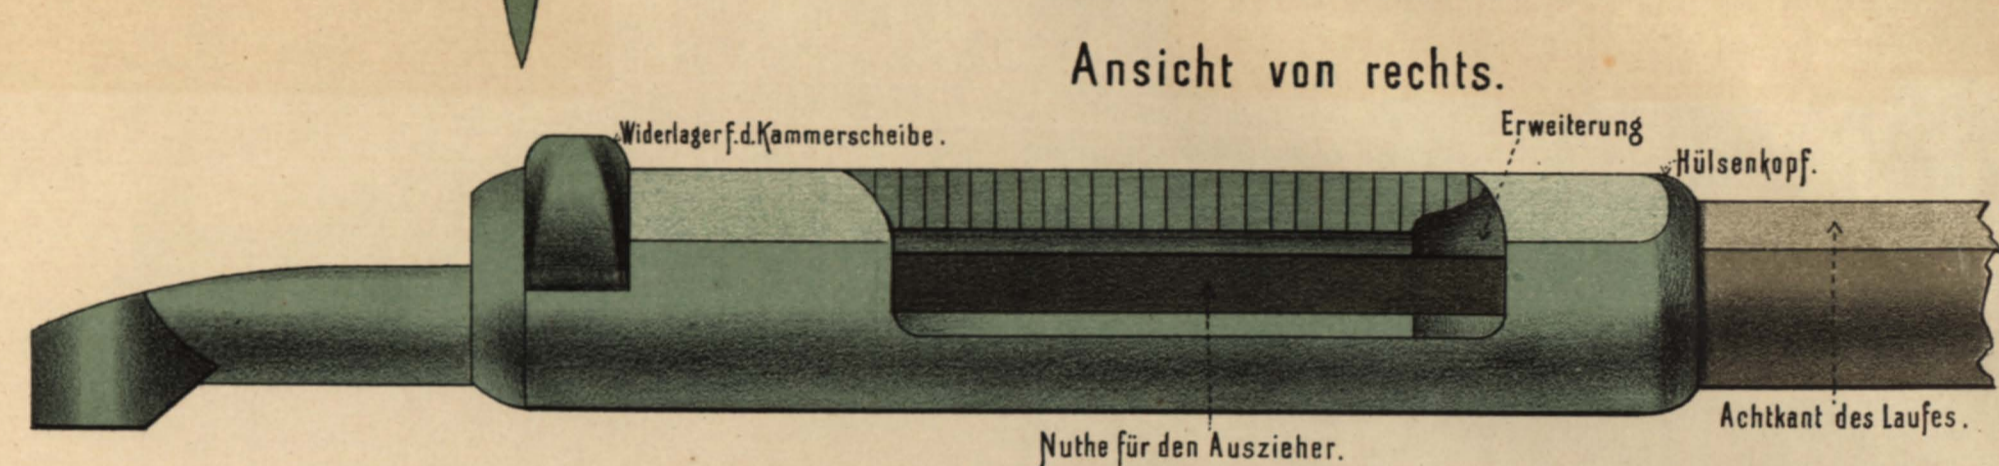


Die innern Schlosstheile zusammengesetzt.

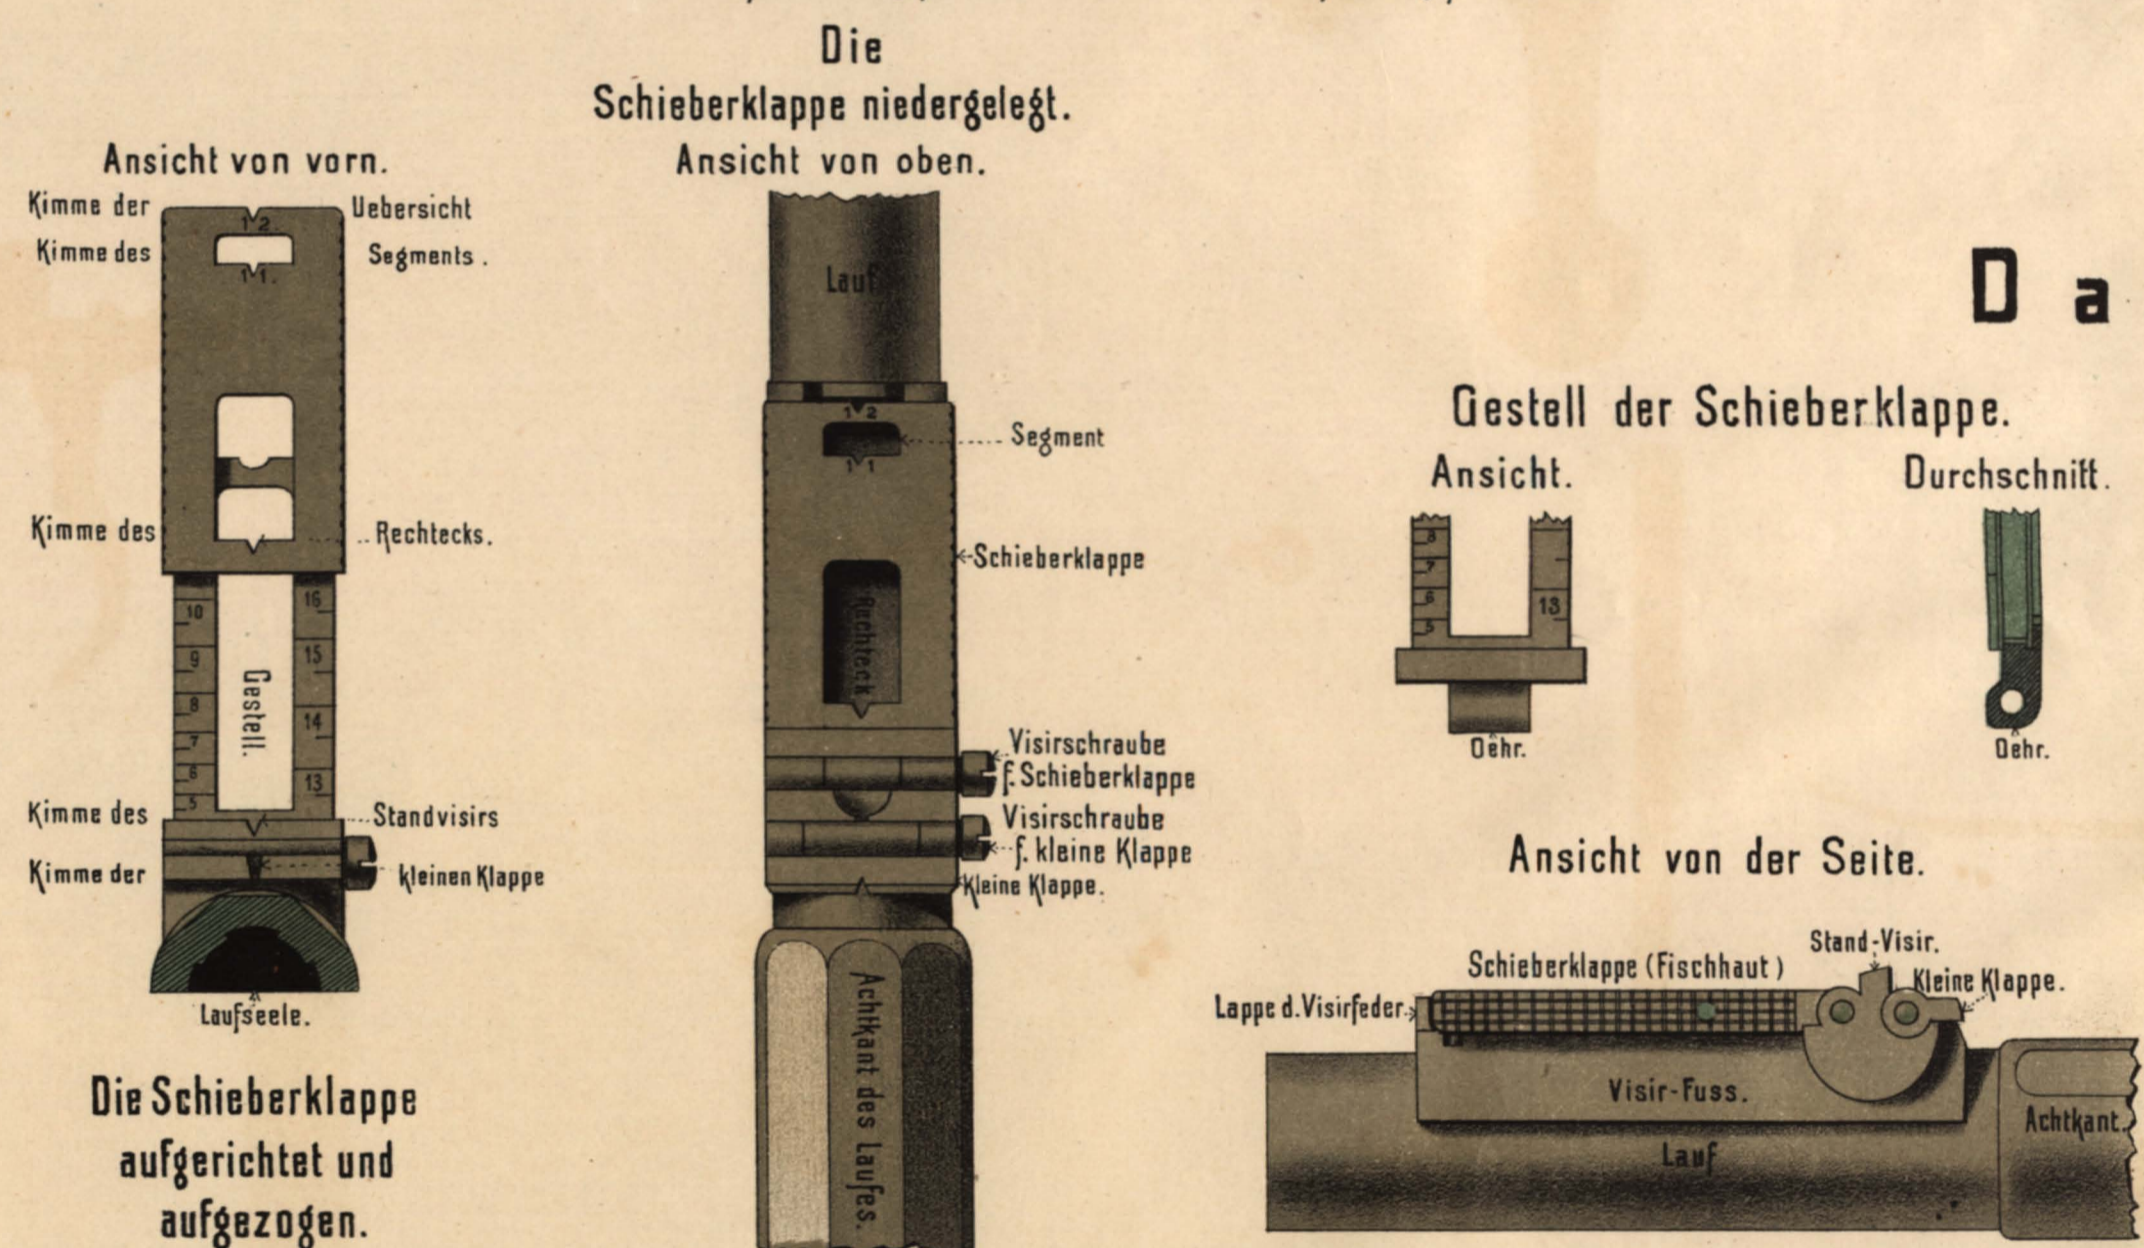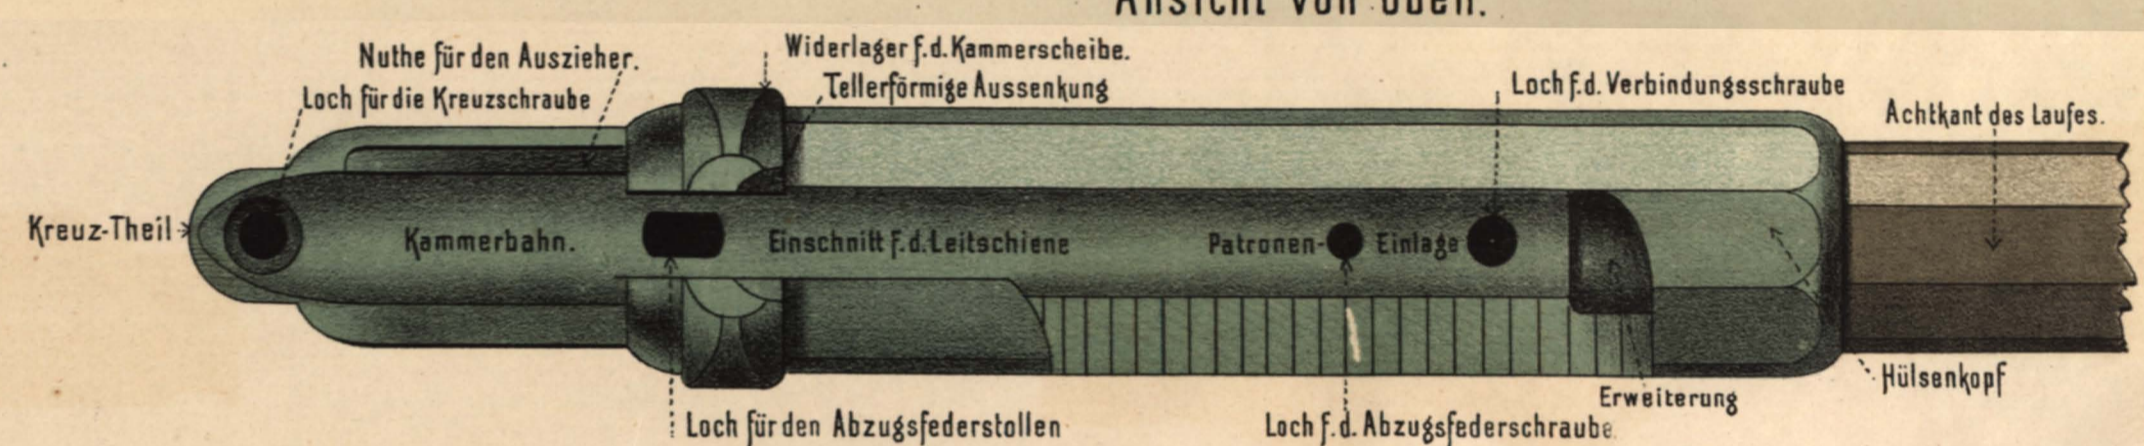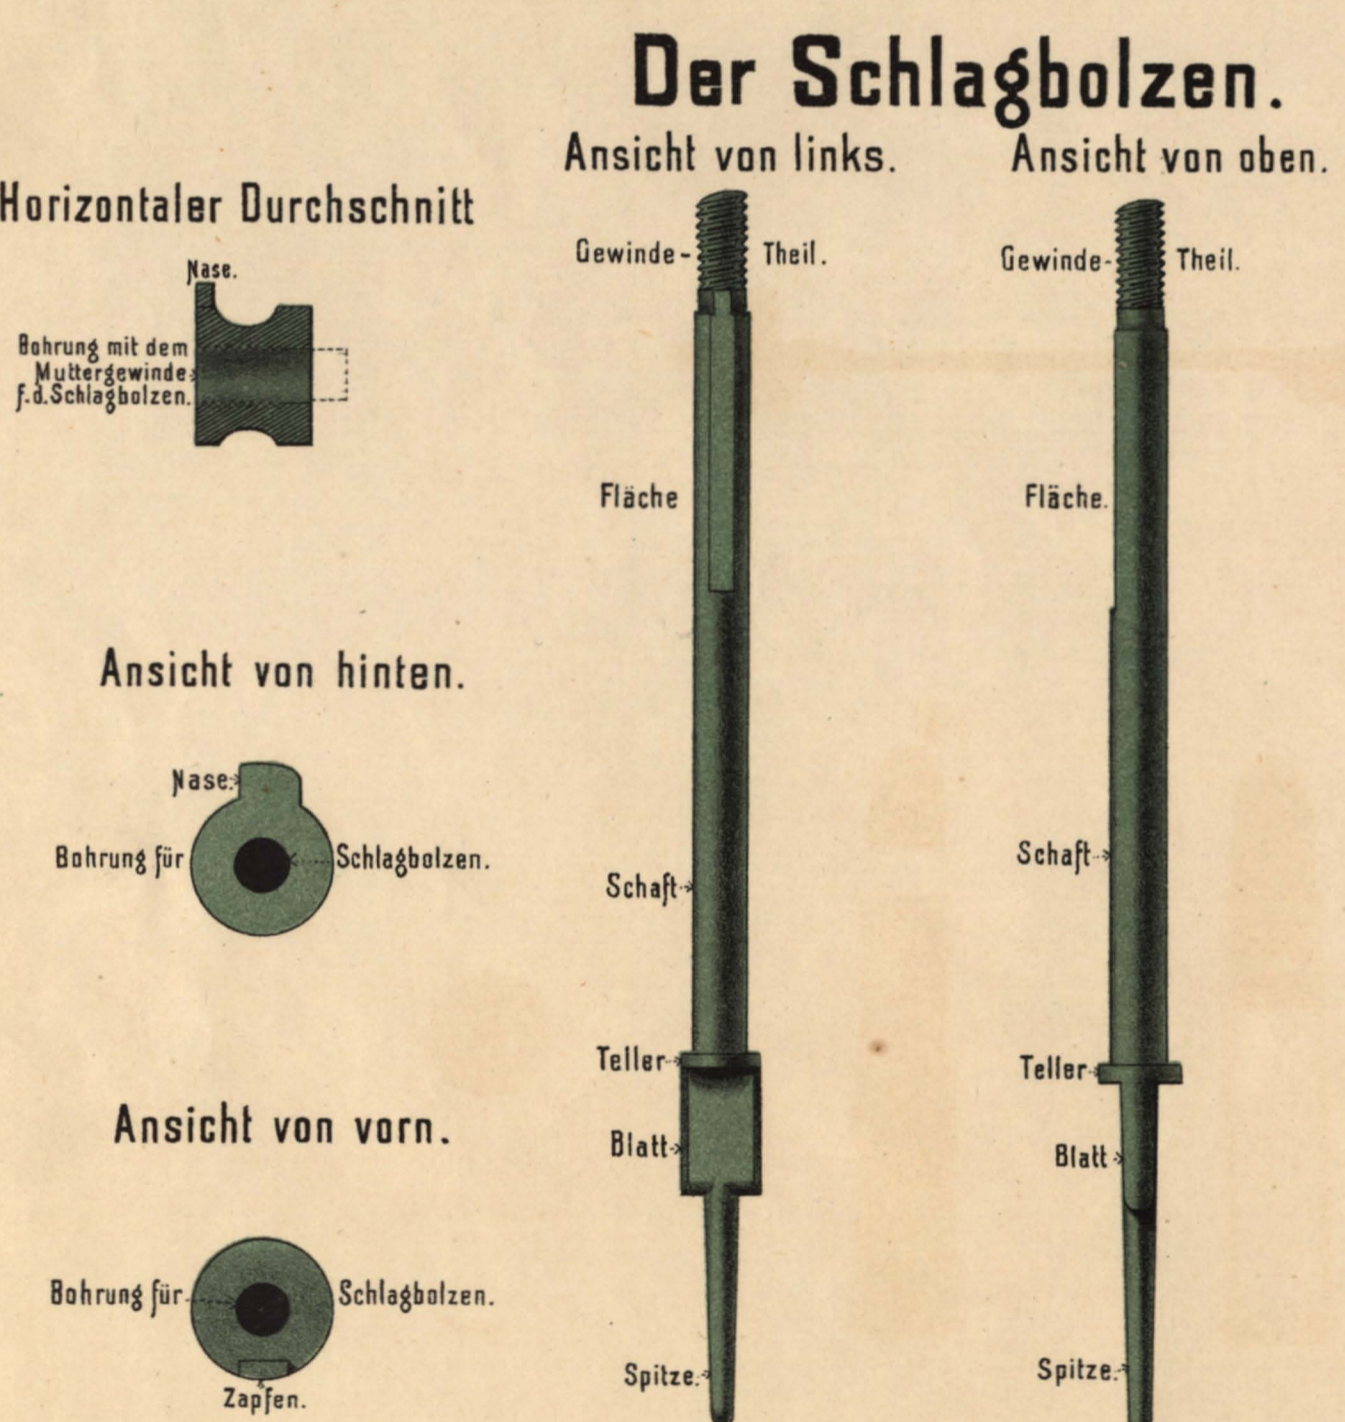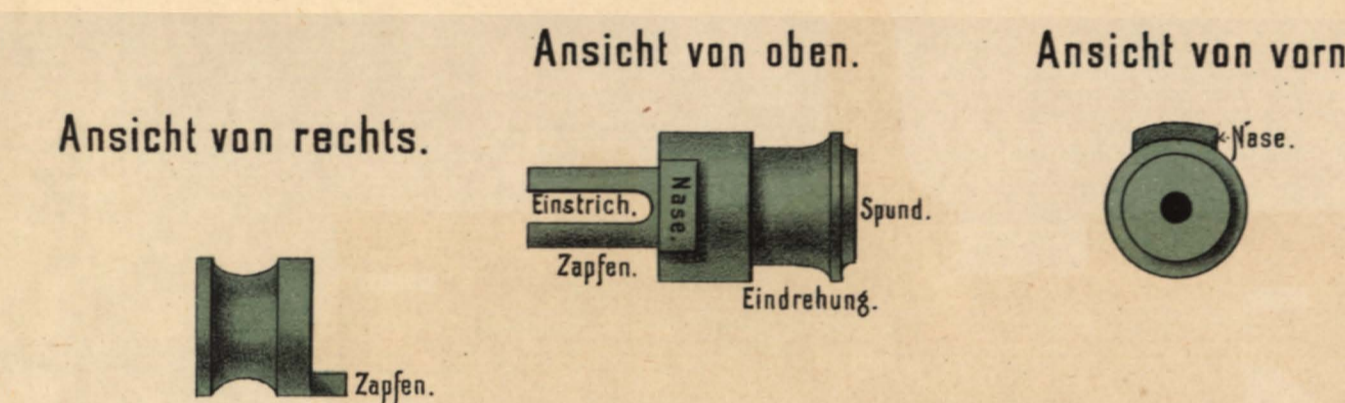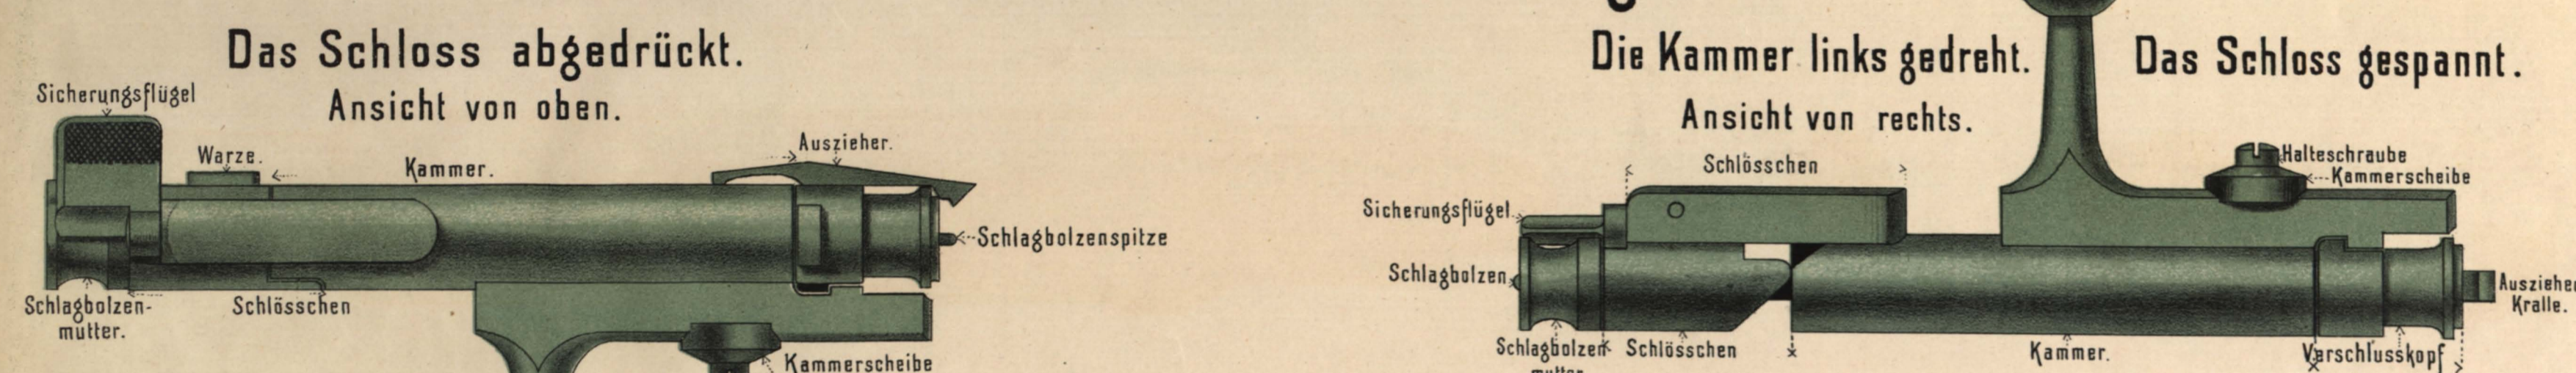

Das Gestell der Schieberklappe.

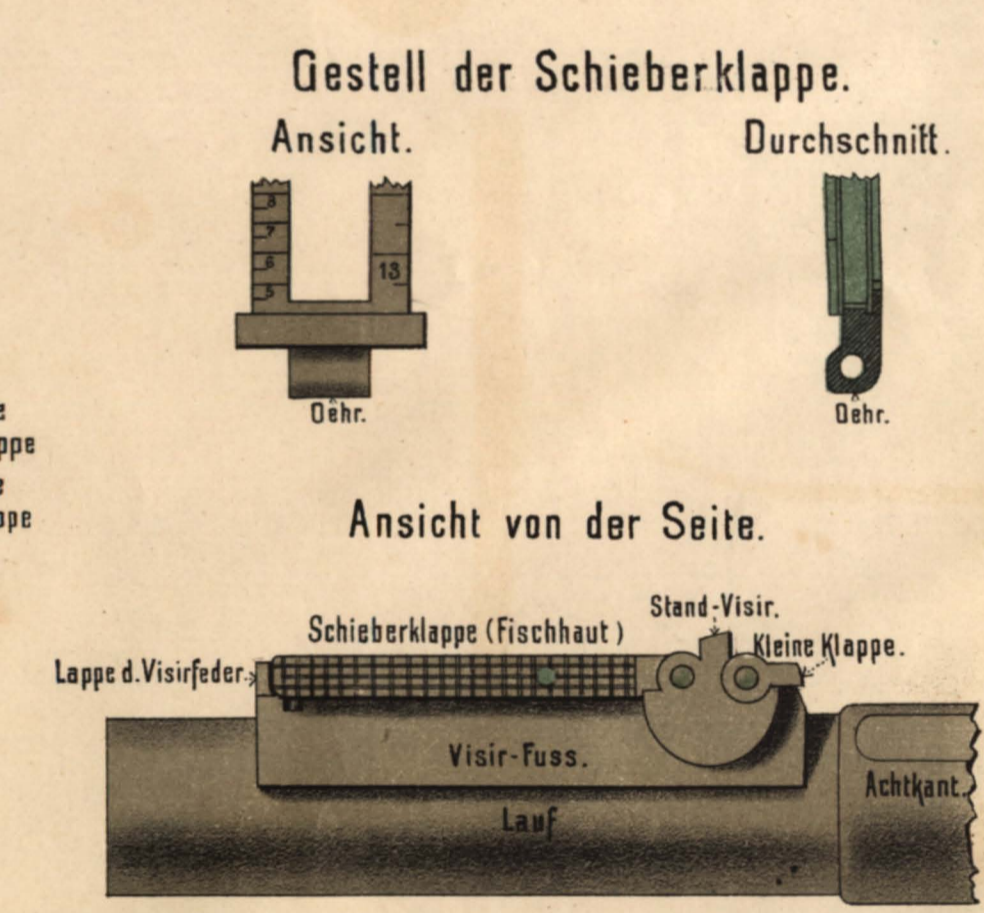

Das Visir.

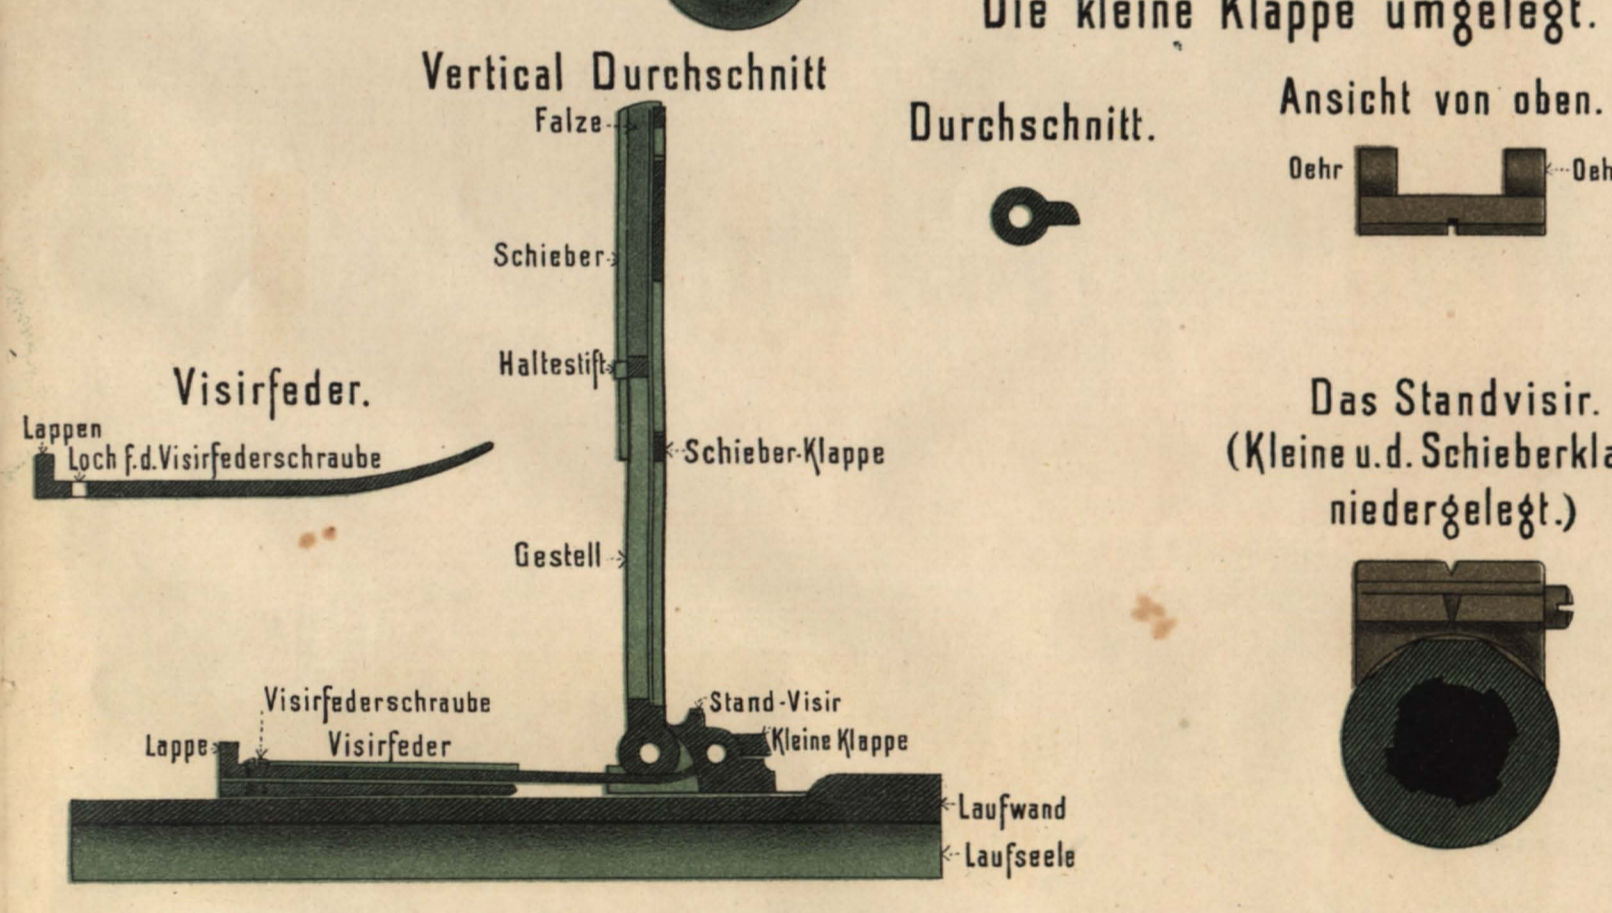


Die Abzugsvorrichtung.




Die Patrone.




Das Schloss zum Laden geöffnet. M. 1:3.

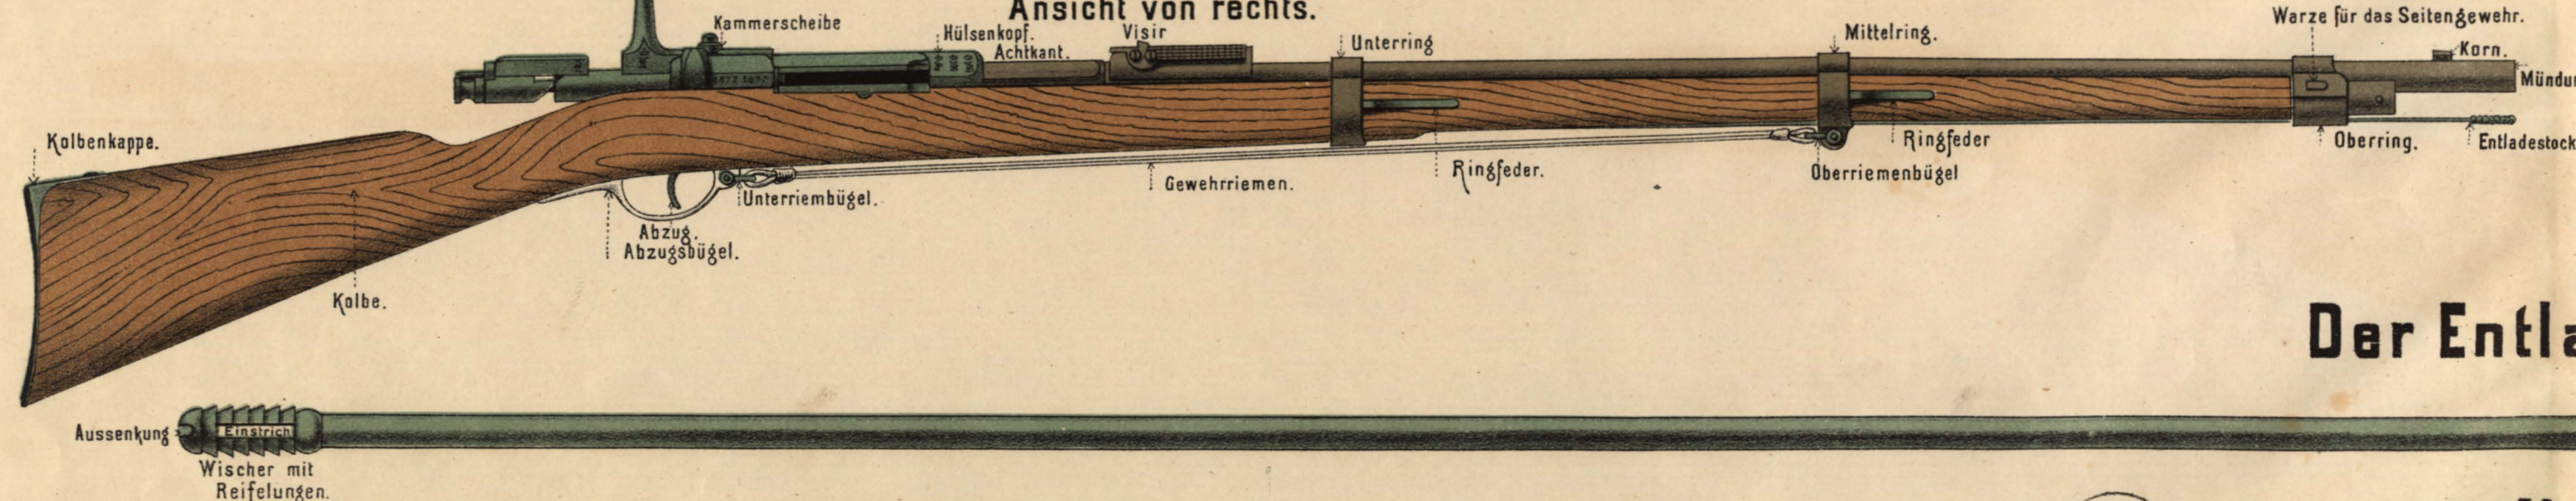


Das Schloss zugemacht M. 1:3.

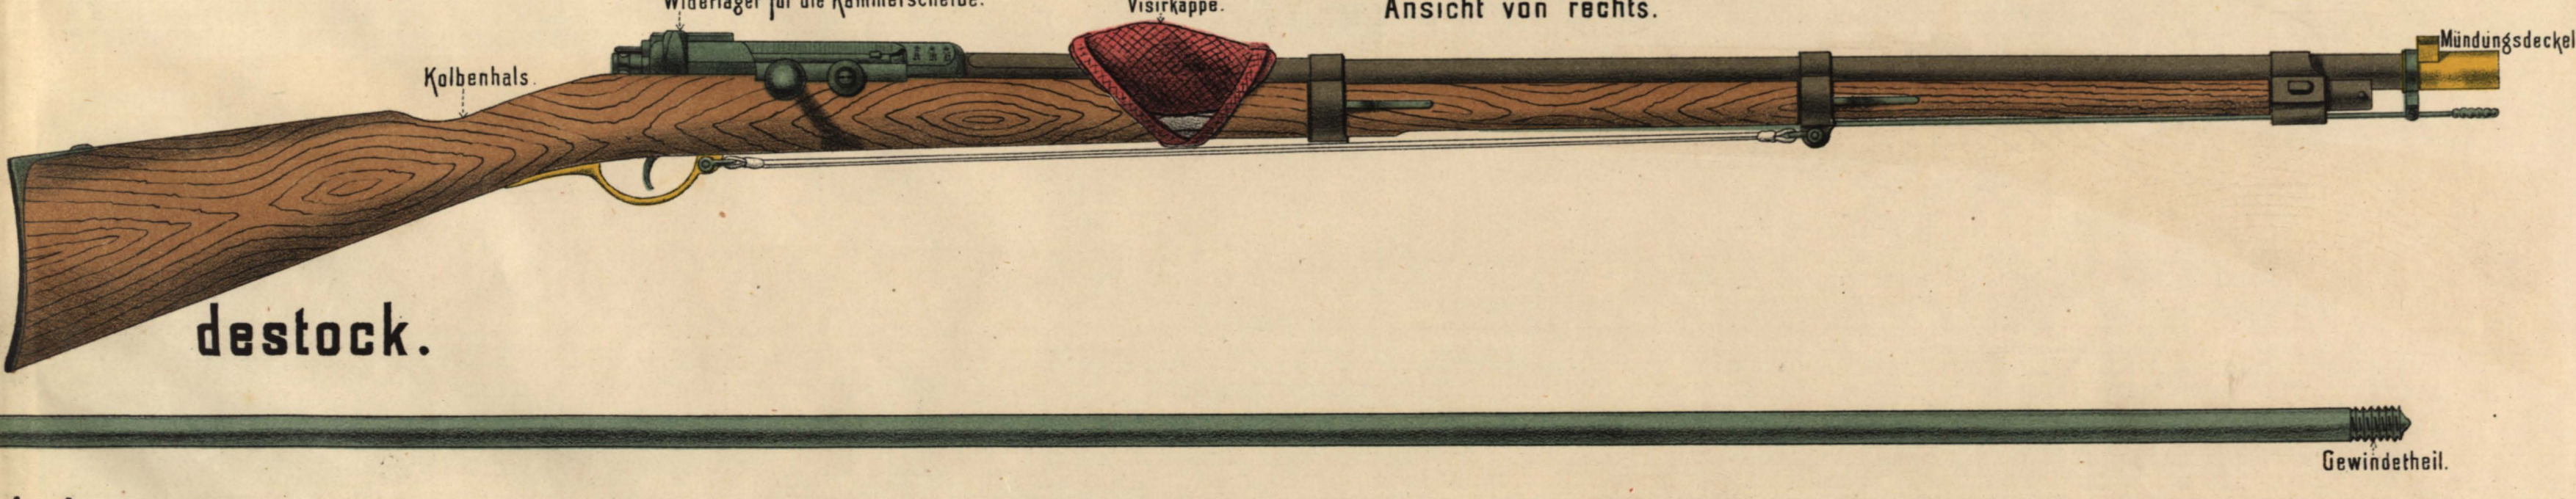


Der Entladestock.

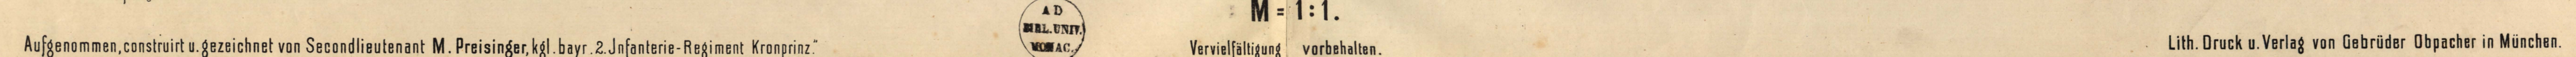


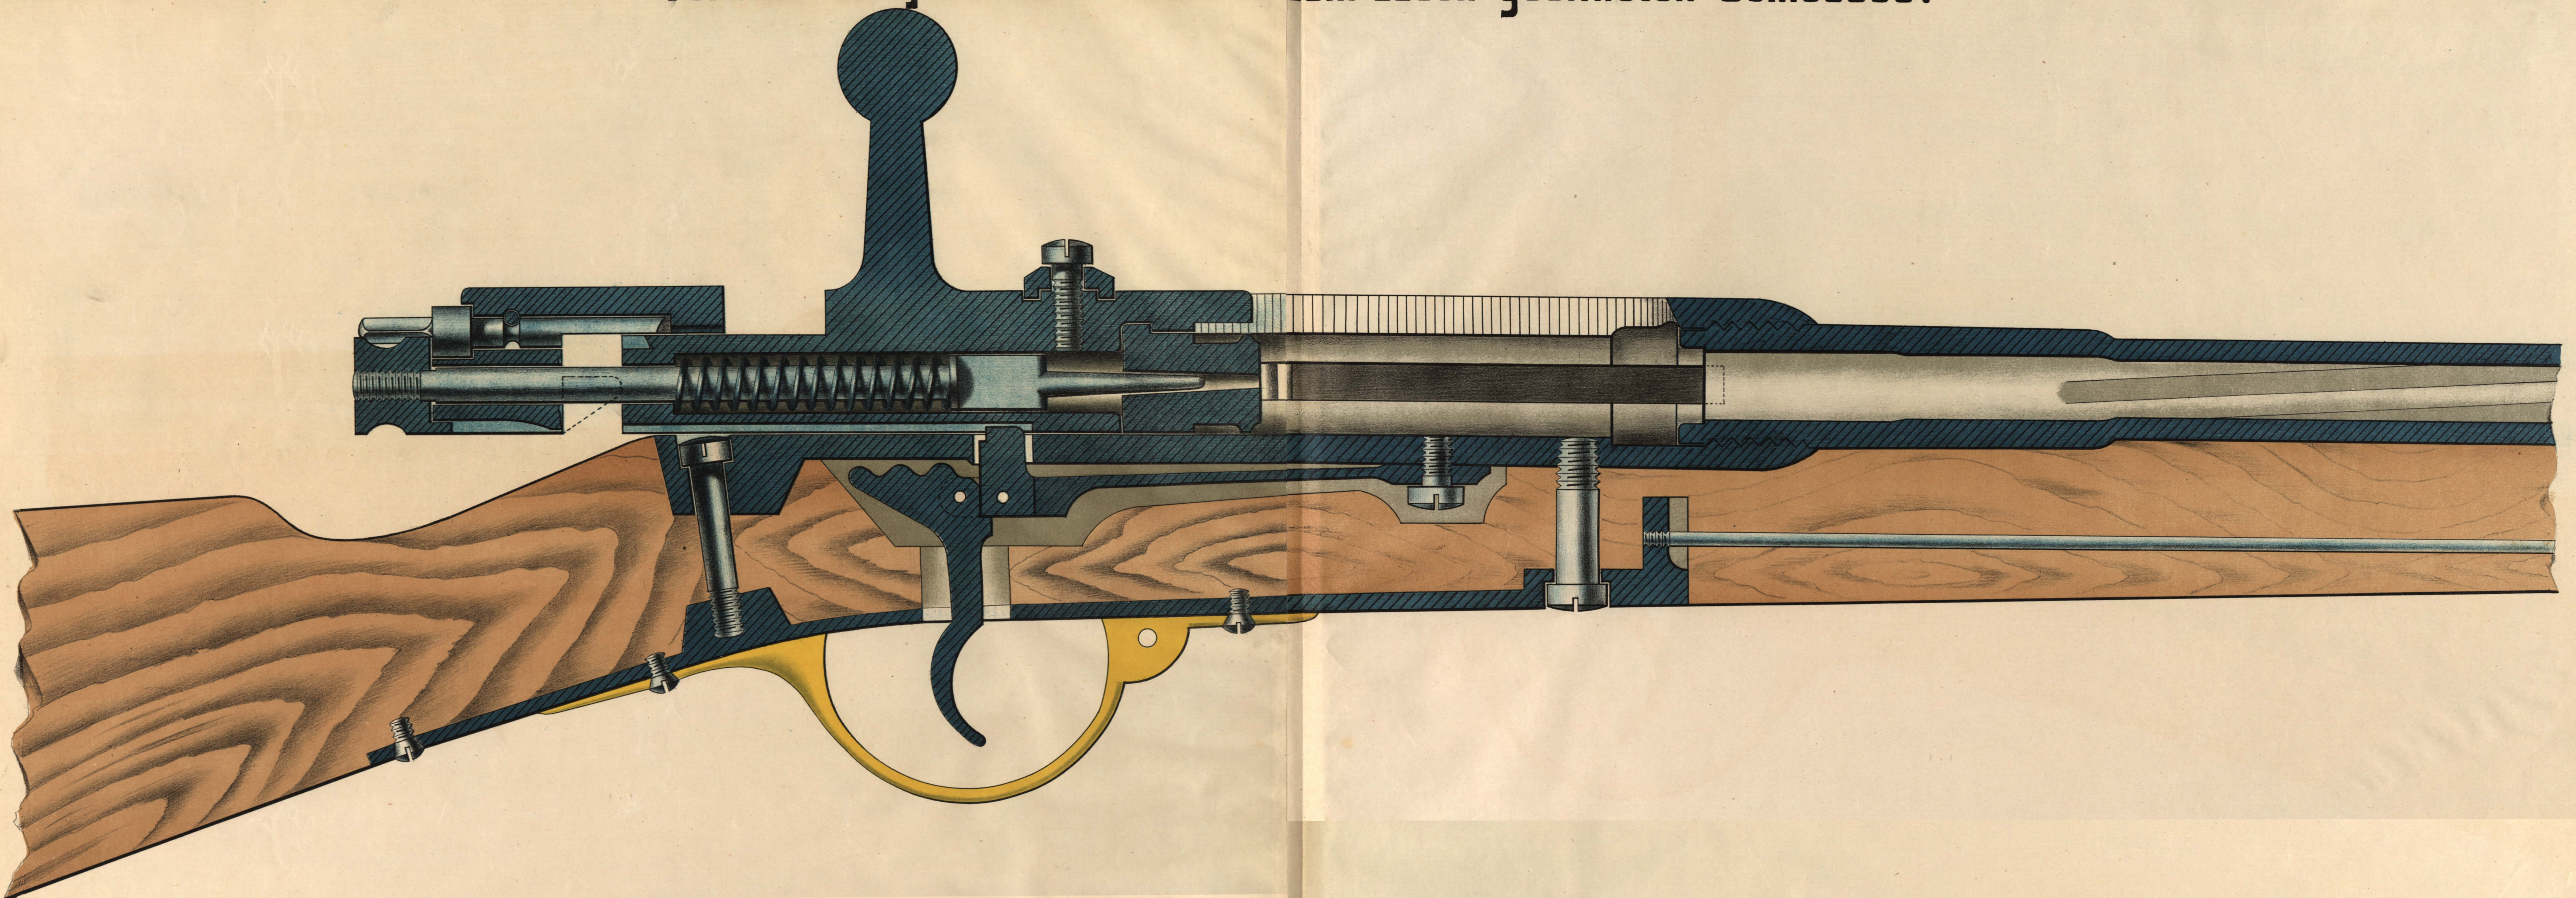


Horizontal-Längendurchschnitt des gespannten Schloßes.

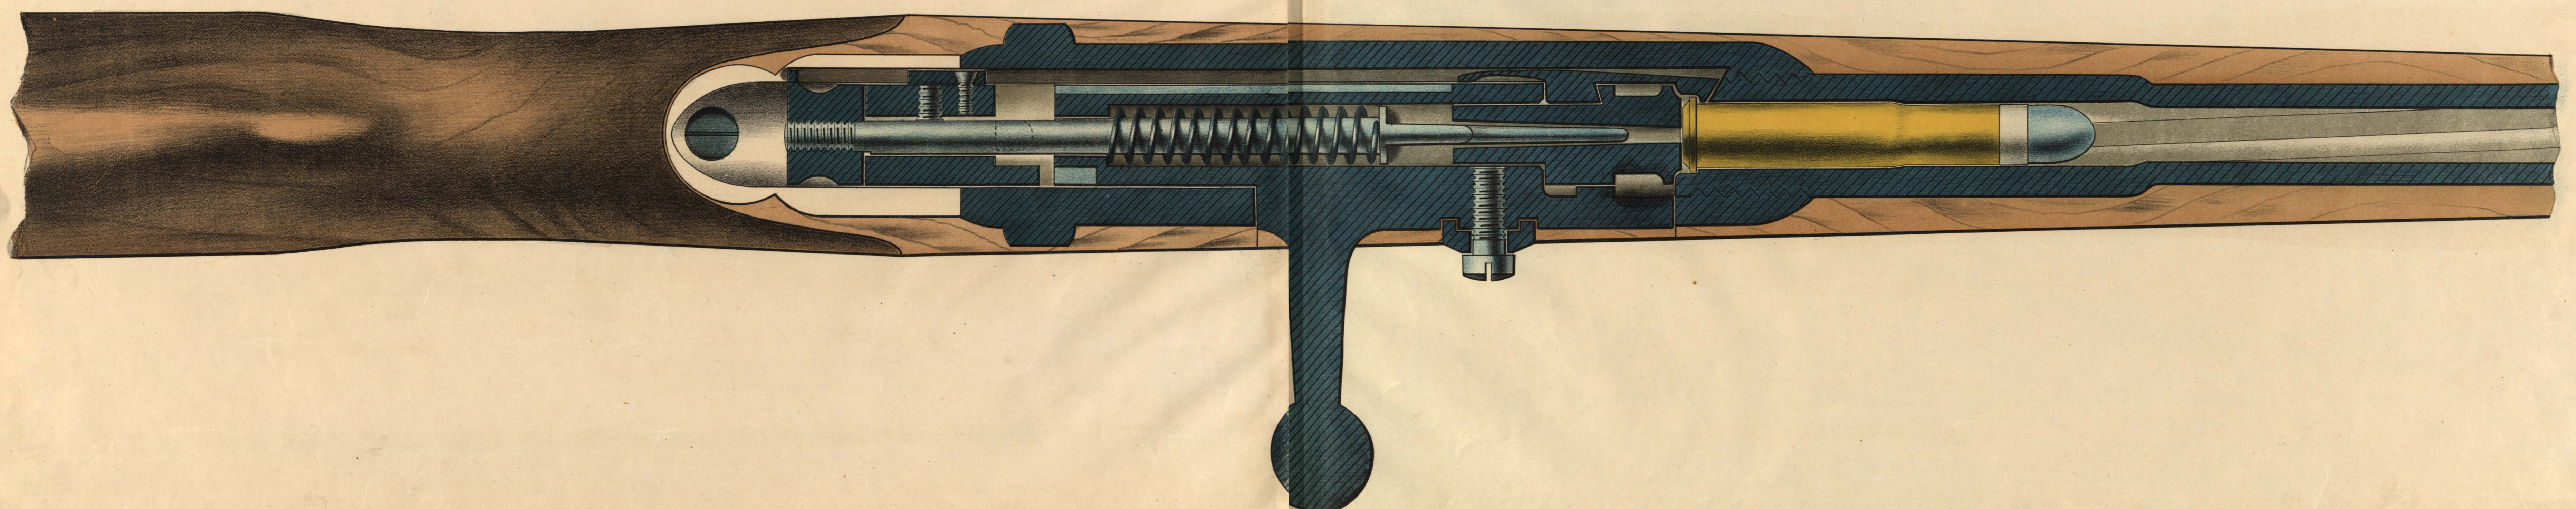

Vertical-Längendurchschnitt des gespannten und gesicherten Schlosses.

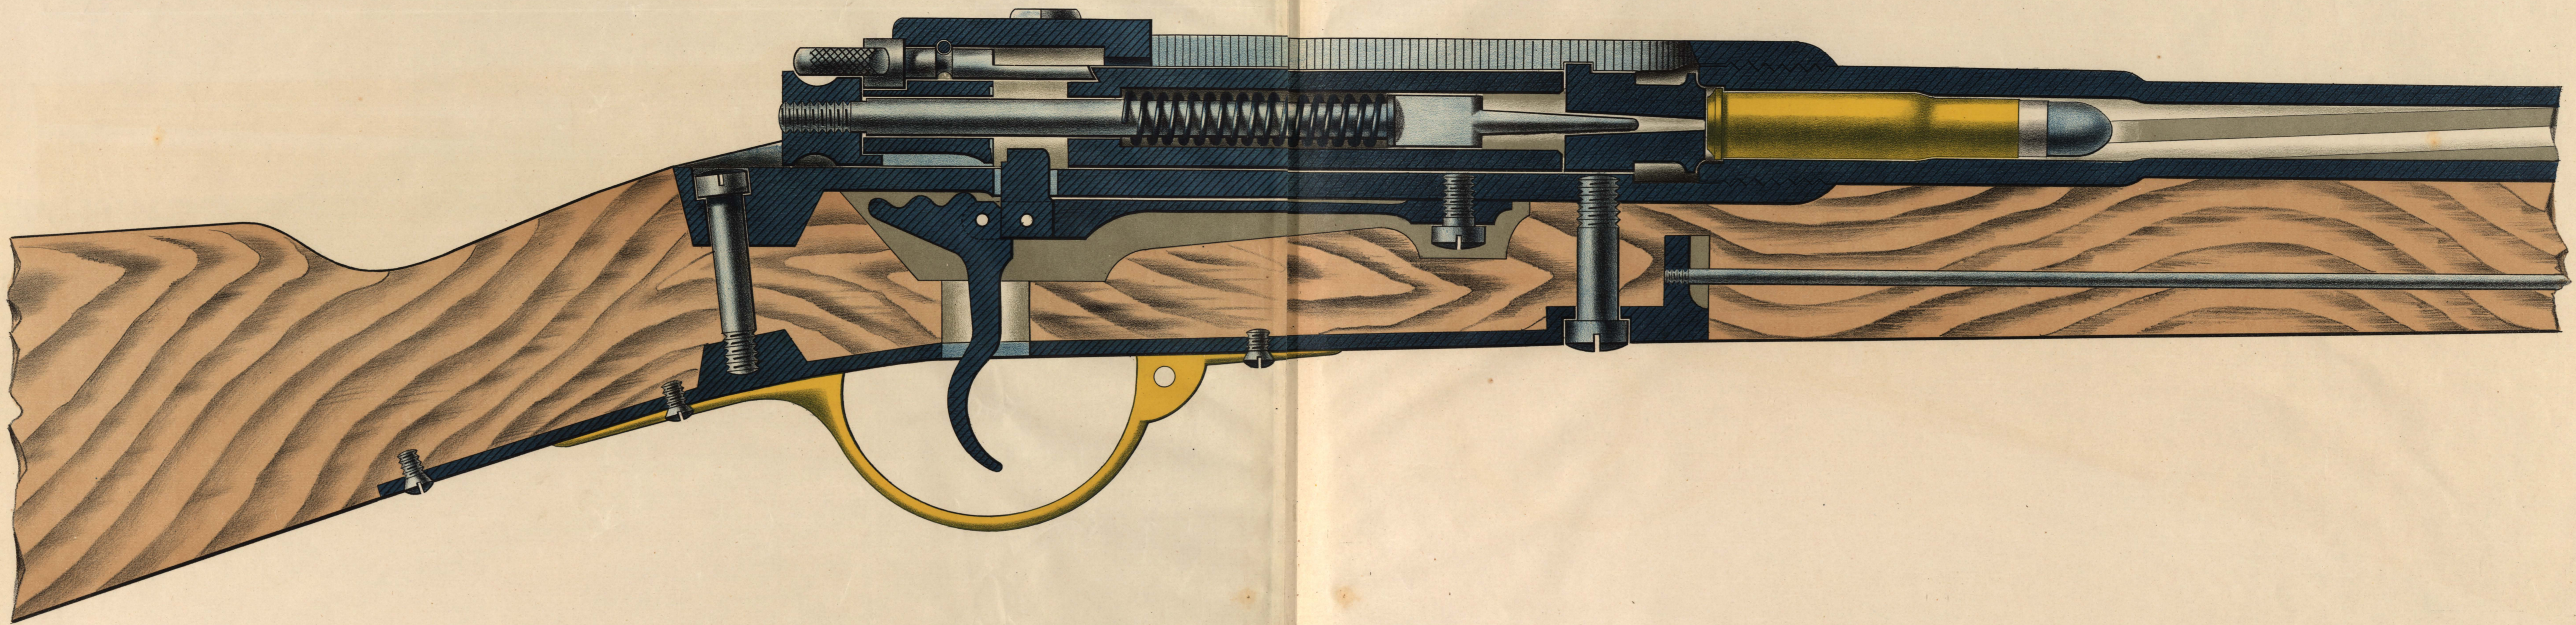

Vertical-Längendurchschnitt des abgedrückten Schlosses.

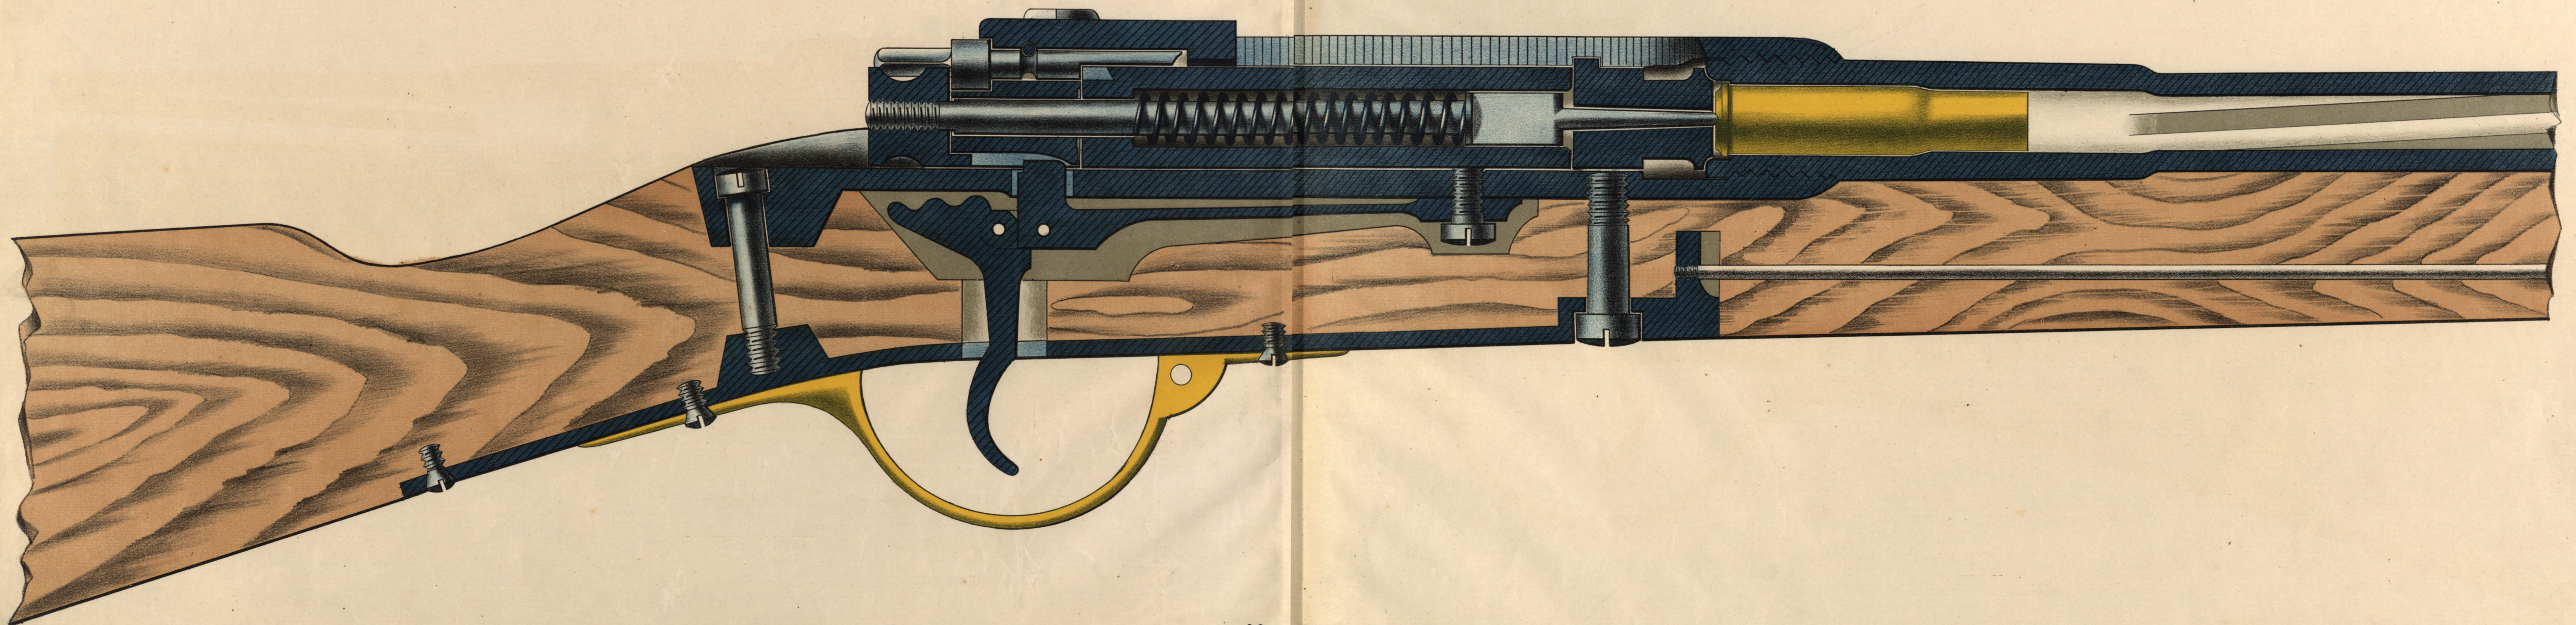

M = 2:1.

